

Edelstahl

**für den Einsatz in:**


- Kühlhäusern ✓
- Laboratorien ✓
- Lebensmittelbranche ✓
- Nassbetrieben ✓



**TÜV, CE und GS zertifiziert**

- Belastbare Doppel-Tandemrollen (Nylon)
- 210° Manövrierbarkeit = ideales Handling
- Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
- Extra Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
- Druckkolben hart verchromt

**Wartungsfreier Einsatz !**

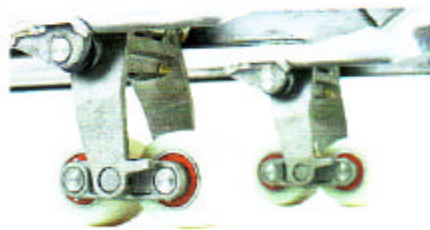

**aus Edelstahl  
rostfrei**



nur 3 mal Pumpen und schon fahrbereit

**Tandemgabelrollen Nylon**

für optimale Transporteigenschaften und leichten Lauf, auch bei schlechten Bodenverhältnissen.

Alle Rollen aus Nylon = geringer Rollwiderstand

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| Hublast       | (kg) | 2000  |
| Lifhöhe       | (mm) | 200   |
| min.Gabelhöhe | (mm) | 85    |
| Hydraulikhöhe | (mm) | 421.5 |
| Gabellänge    | (mm) | 1150  |
| Gabelbreite   | (mm) | 550   |
| Deichselrad   | (mm) | Ø 200 |
| Gabelräder    | (mm) | Ø 80  |
| Gewicht       | (kg) | 75-80 |